

## REGOLE GENERALI

### ALTEZZA DELLA RETE

- Maschile = 243 cm.
- Femminile = 224 cm.

### POSIZIONAMENTO DEI PALI


I pali sono posizionati con la feritoia verso l'interno del campo ad una distanza di 11 metri l'uno dall'altro.


## IMPORTANTE

- Per non compromettere i meccanismi interni, regolare l'altezza del palo e del tiro della rete usando solo ed esclusivamente la manovella in dotazione, pena il decadimento della garanzia.
- Non usare resine per il fissaggio delle bussole in quanto potrebbero provocarne la rottura o la deformazione.

## Sezione plinto

Annegare a filo pavimento la bussola in un plinto di cemento 50x50x50 cm. con una inclinatura pari a 3° verso l'esterno del campo. La feritoia della bussola va rivolta verso il campo.

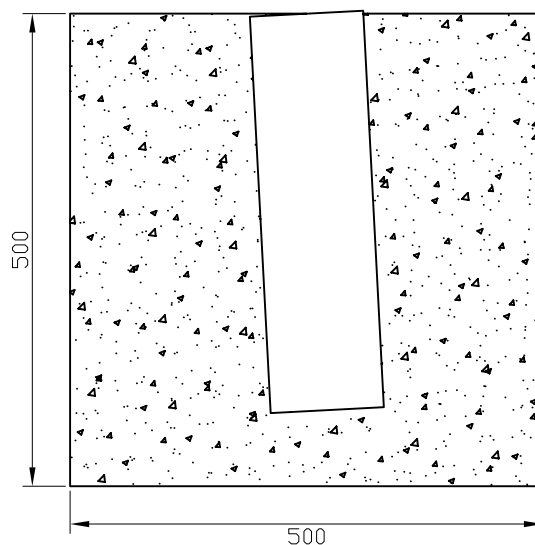


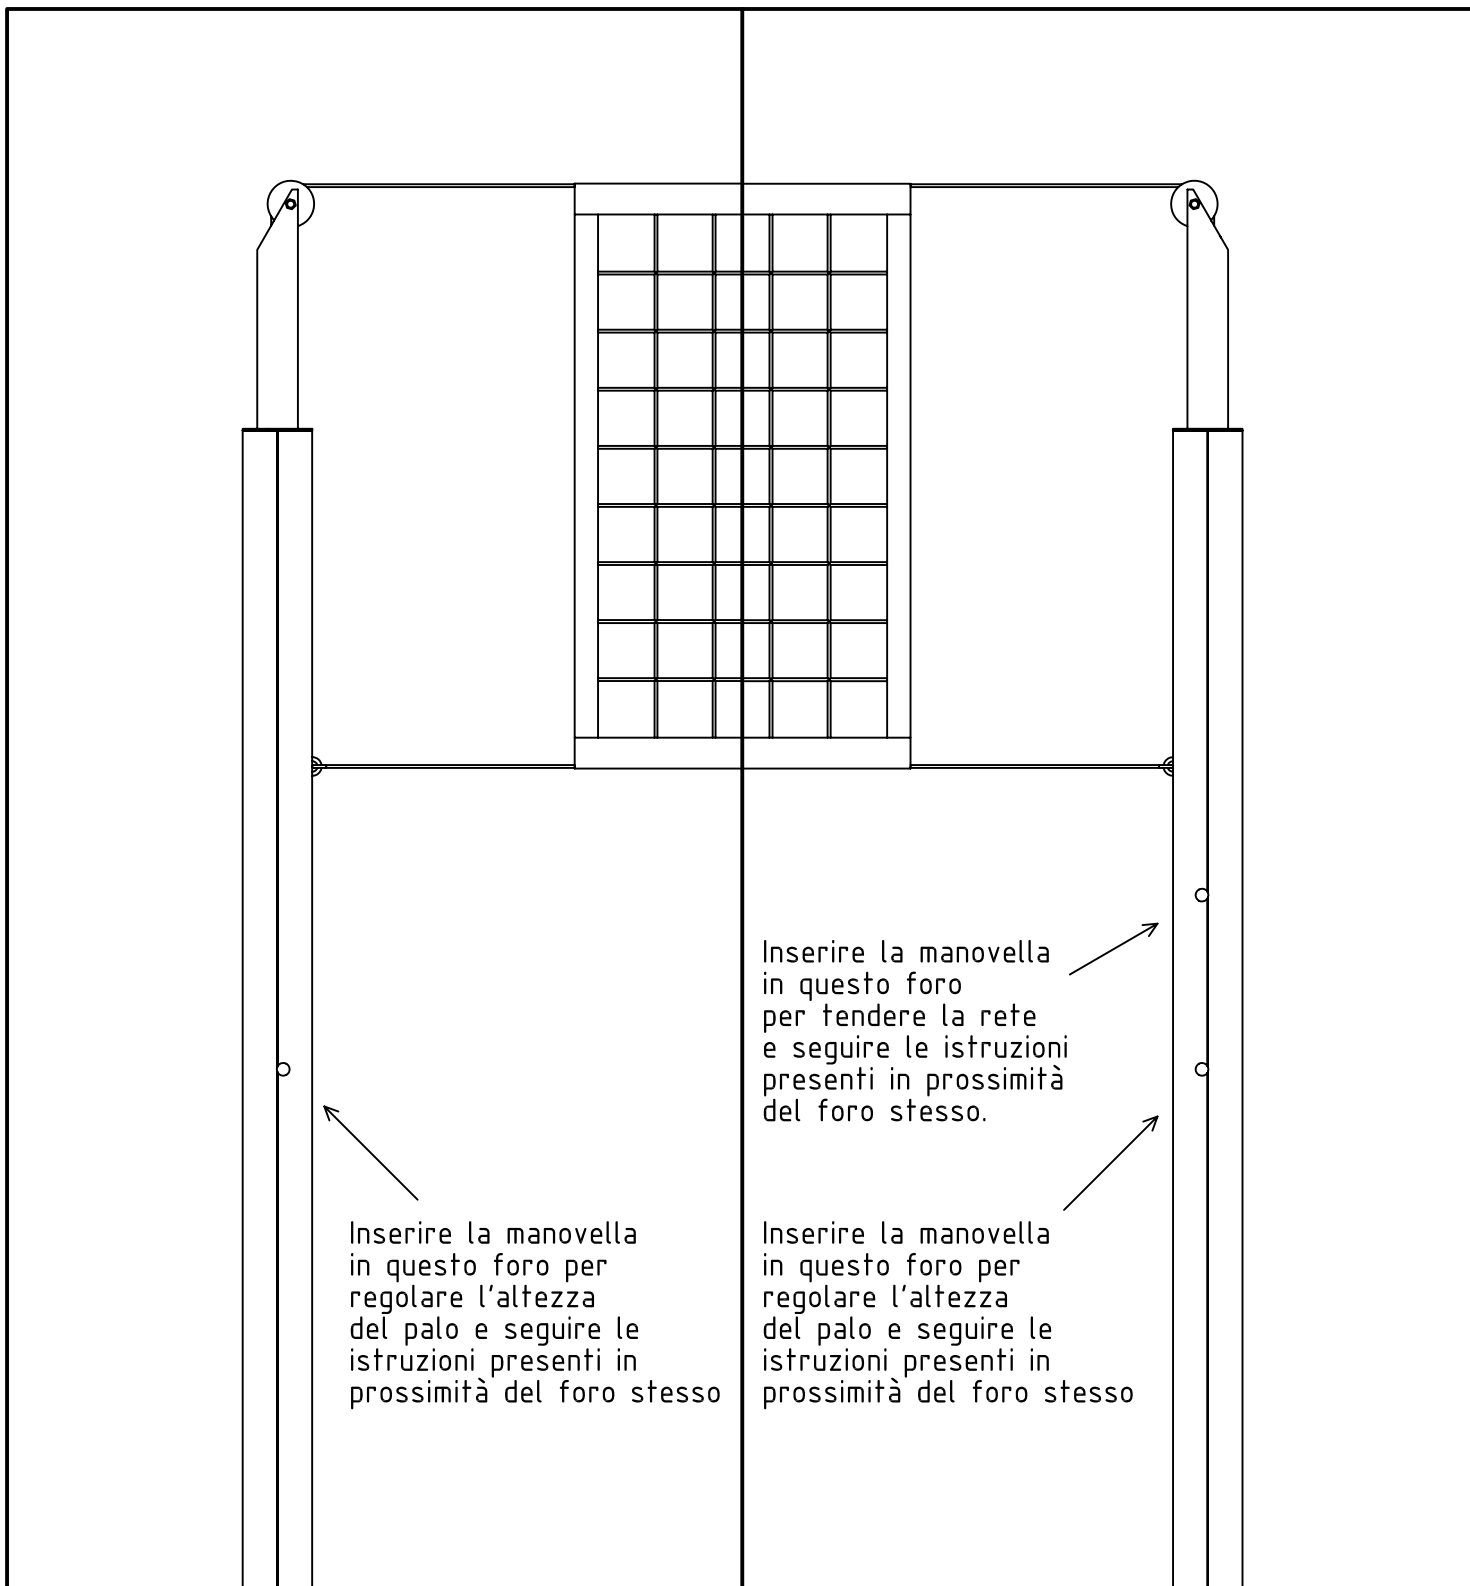

Inserire la manovella  
in questo foro  
per tendere la rete  
e seguire le istruzioni  
presenti in prossimità  
del foro stesso.

Inserire la manovella  
in questo foro per  
regolare l'altezza  
del palo e seguire le  
istruzioni presenti in  
prossimità del foro stesso

Inserire la manovella  
in questo foro per  
regolare l'altezza  
del palo e seguire le  
istruzioni presenti in  
prossimità del foro stesso

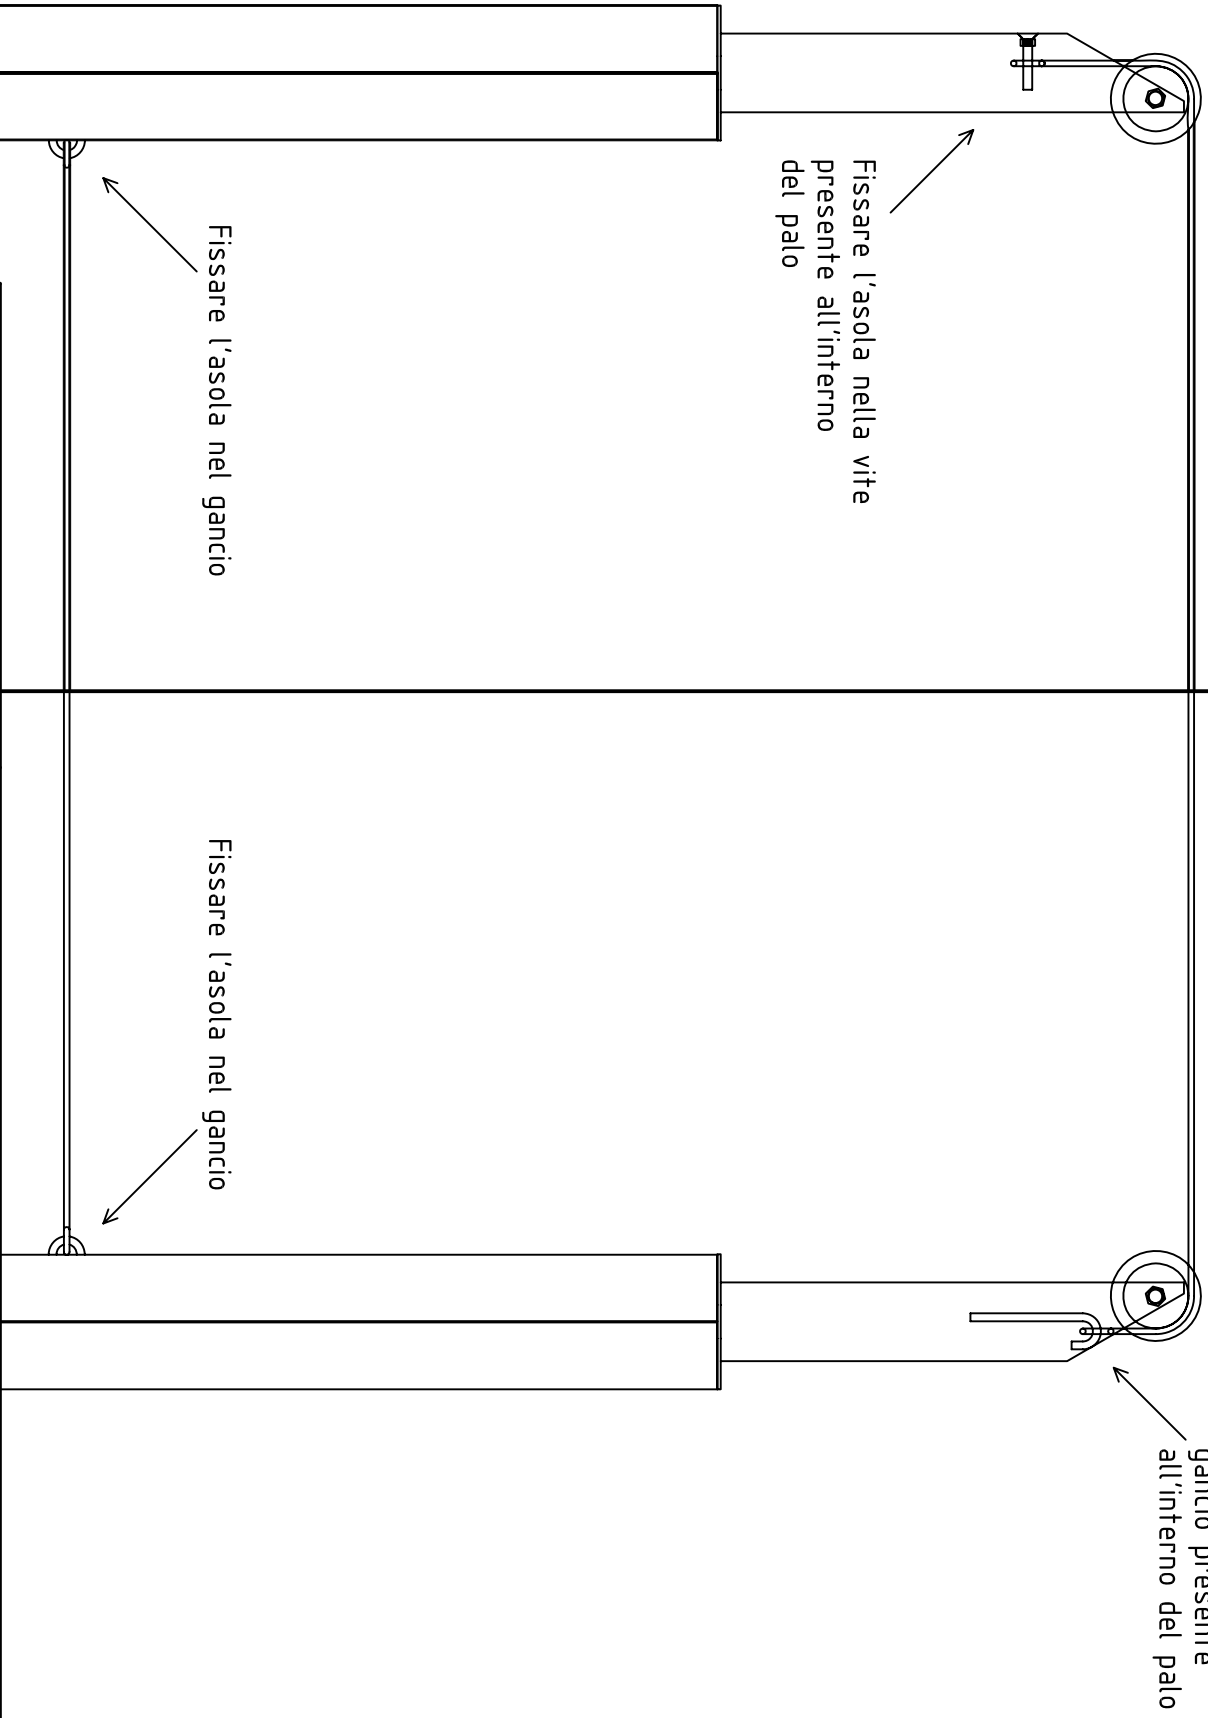

Fissare l'asola nella vite  
presente all'interno  
del palo

Fissare l'asola nel gancio

Fissare l'asola nel gancio

Fissare l'asola nel  
gancio presente  
all'interno del palo



**Impianto pallavolo in alluminio a periscopio**

Art. 5013

Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm.  
Controllo qualità ogni 50 pezzi.

Aggiornamento  
n° 0

Pagina: 3/3