



IMPIANTO PALLAVOLO A TRALICCIO ACCIAIO CON TENDIRETE MOD. TORNEO ART. 5025

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prima di iniziare il montaggio è necessario leggere le istruzioni ed accertarsi che tutti i componenti siano presenti.

Per evitare danni o infortuni è necessario rispettare le seguenti regole:

- Il montaggio deve essere svolto con il traliccio a terra in posizione orizzontale, seguendo lo schema fornito.
- Fissare l'impianto a terra usando dei tirafondi, edificando un plinto per ogni traliccio a forma di piramide alta 50cm, con il piano superiore delle dimensioni di 50x60 cm. (dove saranno affogati i tirafondi) e quello inferiore di 60x70 cm..
- Non bisogna assolutamente arrampicarsi ai tralicci dell'impianto o appendersi alla rete.

MANUTENZIONE DEI PALI

Raccomandiamo di pulire periodicamente i pali con uno straccio per rimuovere la polvere, pesticidi, erbicidi, etc. Nel caso i pali siano graffiati o con della ruggine raccomandiamo la riparazione mediante vernice.

COMPOSIZIONE DELLA SPEDIZIONE


Ogni impianto pallavolo è formato da n° 3 colli dove sono contenuti:

- N° 2 pali con scorrevole (uno con argano tendirete ed uno semplice);
- N° 4 tiranti;
- N° 2 basi;
- N° 2 collari.


Le viti inserite sono le seguenti:

Viti M10x40	Pz. 2	Dadi M10	Pz. 6
Viti M10x25	Pz. 4	Tirafondi M12	Pz. 4
Viti M12x40	Pz. 4	Volantini M10	Pz. 2
Rondelle Ø 10	Pz. 6	Grani M10x16	Pz. 4
Rondelle Ø 12	Pz. 4	Cinghia	Pz. 1



USO DELL'ARGANO TENDIRETE

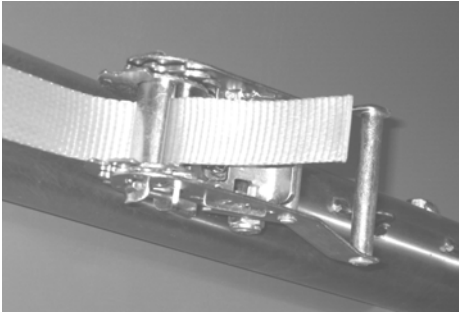

Inserire il nastro all'interno dell'argano.

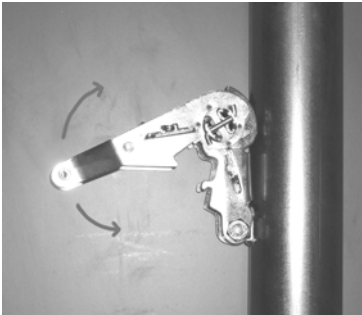

Per mettere in tensione la rete tirare il nastro con l'utilizzo dell'apposito argano spostando la manopola ripetutamente prima verso l'alto e poi verso il basso come nell'immagini a fianco.

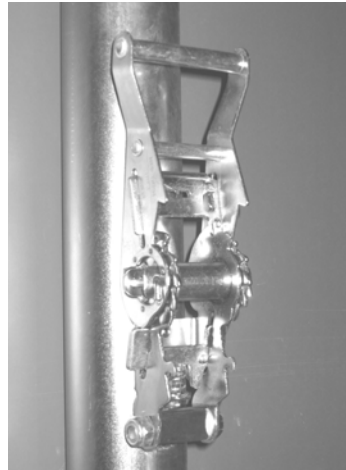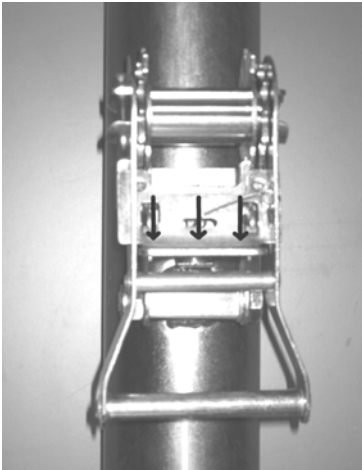

Per togliere o diminuire la tensione del nastro, tenere premuto la lamella dell'argano verso il basso e spostare la leva verso l'alto come nel disegno. Poi afferrare il nastro e tirare per sfilarlo.